




ROSTRESS 24.70 – 8749900021



ROSTRESS 24.70 – 8749900007

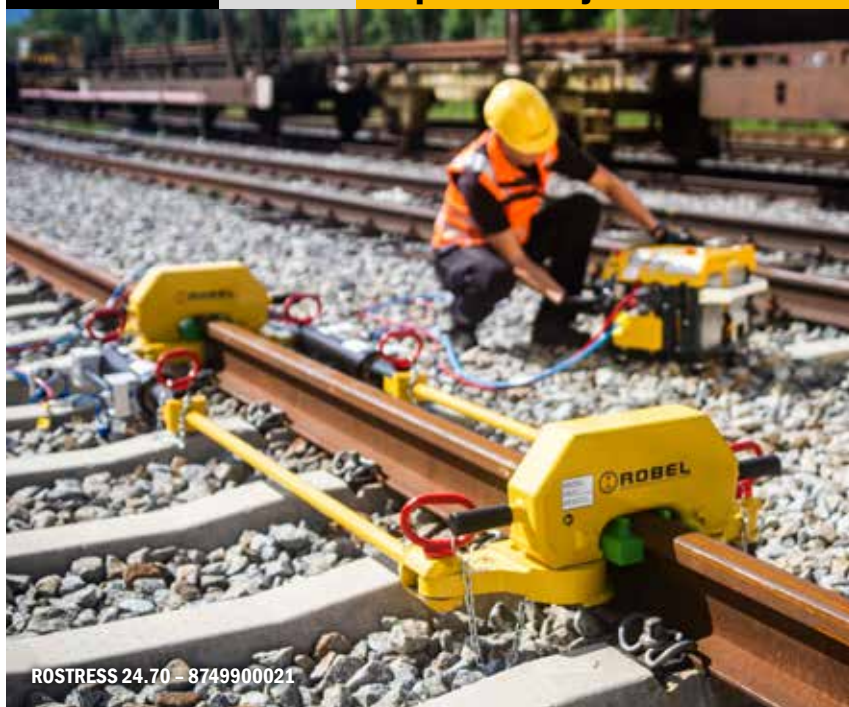

ROSTRESS 24.70 – 8749900009

Modulární koncepce k dosažení neutrálního napětí v kolejnici při svařování a napínání kolejnic.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Flexibilita díky volitelnému modulárnímu systému

- Standardní hliníkový hydraulický válec
- Se závitovou tyčí
- Modul 3rd Rail k použití v místech s napájenou kolejnici

Rychlá mimoprofilová montáž a demontáž

- Bezpečná a jednoduchá obsluha
- Nízká hmotnost jednotlivých konstrukčních prvků
- Jednoduchá montáž bez zdvihacích prostředků
- Pojždění v sestaveném stavu je částečně možné

Zdroj hydraulického tlaku

- Dvoustupňové ruční čerpadlo
- Duální hydraulický agregát 76.02 se spalovacím motorem
- Duální hydraulický agregát 76.20 E³ s akumulátorem ROBEL
- K použití s nízkotlakými agregáty (např. 2-cestný bagr)

Více informací v kapitole „Energie / osvětlení“.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Standardní	Se závitovou tyčí	Modul 3 rd Rail
Tahová síla	700 kN	700 kN	700 kN
Tlaková síla	400 kN	/	/
Délka tahu	380 mm	200 mm	380 mm
Rozměry (D x Š x V)			
ve vestavěném stavu	2650 x 1120 x 375 mm	2500 x 1010 x 375 mm	3070 x 930 x 375 mm
Systém táhel	Standard	Závitové tyče	Standard / třmen v pracovní oblasti
Délka táhel	od 1500 mm	2000 mm	850 mm
Mimoprofilová instalace	ano	ano	ne
Závitové tyče a táhla lze libovolně kombinovat			
Hmotnost			
Nejtěžší součást	33 kg	33 kg	33 kg
Ruční čerpadlo	23 kg	23 kg	23 kg
Hydraulický agregát 76.02 Dual	od 44 kg	od 44 kg	od 44 kg
Hydraulický agregát 76.20 E ³ Dual	od 38 kg bez akumulátoru	od 38 kg bez akumulátoru	od 38 kg bez akumulátoru
Akum. 800 Wh	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg
Hydraulické agregáty volitelně s ručním čerpadlem k nouzovému ovládání: +3 kg			
Agregát pro přepínání tlaku	15 kg	15 kg	15 kg

Maximální flexibilita a ergonomie



- 9000860480 Sada hadic pro napínák kolejnic od provedení 8. Nouzové uvolnění tlaku na rozváděcím bloku jako standard.
- 9000860485 Sada hadic pro připojení druhého napínáku
- 5088930003 Rozváděcí blok

Volitelné příslušenství:

Podložky pro mimoprofilovou instalaci při různých profilech kolejnic

- 8747900004 90RE, 136RE, 140RE, BV50
- 8747900005 115RE, 119RE, 132RE
- 8747900008 60E1, 49E1, 54E3, AS47, AS50, AS53, AS60, R65, UNI60, 50E4

Podložky pro další profily kolejnic na vyžádání.

- 8748100008 Zdvihač nosník
- 8749910007 Ochrana píštěnice (pro standardní válec, hliník, 380 mm)
- 8748960300 Převážná bedna

Příslušenství pro provedení se závitovou tyčí:

- 8741850009 Tažná tyč 1,6 m
- 8741850007 Tažná tyč 2,0 m
- 8741850260 Tažná tyč 3,0 m
- 9001300269 Připojovací objímka



Zdvihač nosník - 8748100008



Podložky pro mimoprofilovou instalaci



Ochrana píštěnice pro standardní provedení s hliníkovým válcem