

UTAHOVÁNÍ ŠROUBŮ OSVĚDČENOU TECHNIKOU.



ROWRENCH 30.82HKS - 8329900079

Podvozek - 5010820006

Výložník - 8003082012

Prodloužení - 5018950005

K utahování a povolování matic, vrtulí a spojkových šroubů.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

K utahování a povolování matic, vrtulí a spojkových šroubů.

- Stejněměrná opakovatelnost dotažení šroubů díky přesně nastavitelnému utahovacímu momentu
- Kontrola utahovacího momentu na manometru
- Možnost volby mezi dvěma rychlostními stupni podle potřebného momentu
- Rychlý přechod na maximální utahovací moment bez nutnosti měnit nastavení utahovacího momentu

Robustní konstrukce, minimální údržba

- Dlouhá životnost díky výkonné kuželové spojení ROBEL
- Nízké opotřebení díky trvalému mazání spojky olejovou lázní

Ergonomické aplikace

- Nízká hmotnost a kompaktní provedení se sklopnými vodicími rukojeťmi
- Dobrá viditelnost pracovní oblasti díky LED osvětlení
- Výškově přestavitelné vodicí rukojeti

Flexibilní použití

- Díky nízké poloze těžiště zařízení je možná práce bez výložníku
- Uťahování a povolování šroubových spojů na všech tvarech železnic
- Rychlovýměnné pouzdro pro rychlou výměnu utahovacích nástavců

TECHNICKÉ ÚDAJE


Pohon	4-taktní benzínový motor	4-taktní benzínový motor	elektromotor	4-taktní diesellový motor
Typ	Honda GX 200	Honda GX 270	400 V, 50 Hz	Hatz 1B20
Výkon	4,3 kW při 3600 ot./min.	6,3 kW při 3600 ot./min.	4 kW při 2880 ot./min.	4,9 kW při 3800 ot./min.
Otáčky utahovacího nástavce				
pracovní otáčky max.	200 ot./min.	190 ot./min.	152 ot./min.	200 ot./min.
při záběru	71 ot./min.	67 ot./min.	55 ot./min.	71 ot./min.
Nastavitelný utahovací moment	od 140 do 300 Nm	od 140 do 300 Nm	od 140 do 300 Nm	od 140 do 300 Nm
Uvolňovací moment				
(krátkodobě)	až 1000 Nm (1200 Nm)	až 1000 Nm (1200 Nm)	až 1000 Nm (1200 Nm)	až 1000 Nm (1200 Nm)
Rozměry (D x Š x V)	1900 x 600 x 600-800 mm	1950 x 592 x 600-800 mm	1910 x 475 x 600-800 mm	1900 x 600 x 600-800 mm
Přepravní poloha (D x Š x V)	1490 x 600 x 575 mm	1542 x 592 x 575 mm	1500 x 475 x 575 mm	1490 x 600 x 575 mm
Sada pro přestavbu na akumulátorový pohon 72.01				
Ize použít	ano	ne	ne	ne
Hmotnost	od 93 kg	od 105 kg	od 116 kg	od 105 kg

KONFIGURACE

1. VOLBA VARIANTY POHONU (viz Technické údaje)

2. VOLBA VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ VODICÍ RUKOJETI

- a. K jednostrannému přitlaku vpravo b. K oboustrannému přitlaku

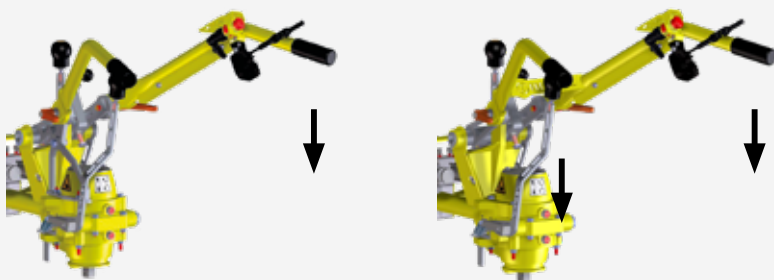

3. VOLBA PODVOZKU A ROZCHODU

a. Jednokolejnicový pojezd s výložníkem

- 5010820006 Jednokolejnicový podvozek (motor GX200)
- 5010820007 Jednokolejnicový podvozek (motor GX270, elektro, Hatz)
- 8003082012 Výložník pro rozchod 1435 mm (motor GX200 / GX270)
- 7730800001 Výložník pro rozchod 1435 mm včetně protiváhy a fixace ke kolejnici (motor GX200 / GX270, elektromotor, Hatz)

b. Příčný podvozek, 4 kola

- 7730750001 Příčný podvozek, rozchod 1435 mm (výška nad temenem kolejnice 60 mm, plastové pojezdové rolly)

c. Příčný podvozek s převýšením

- 8329910018 Příčný podvozek s převýšením
Rozchod 1435 mm (výška nad temenem kolejnice 100 mm, izolované ocelové pojezdové rolly, bez čepu pro aretaci zařízení)

Další rozchody na vyžádání.



4. PRODLOUŽENÍ VŘETENE

pro jednokolejnicový podvozek:

- 5018950001 Prodloužení pro dvoudílné utahovací nástavce
- 5018950005 Prodloužení pro jednodílné utahovací nástavce

pro příčný podvozek bez převýšení:

- 5018950007 Prodloužení pro dvoudílné utahovací nástavce
- 5018950010 Prodloužení pro jednodílné utahovací nástavce

pro příčný podvozek s převýšením:

- 5018950008 Prodloužení pro dvoudílné utahovací nástavce
- 5018950011 Prodloužení pro jednodílné utahovací nástavce



5. UTAHOVACÍ NÁSTAVCE

a. Jednodílné

- 8003082036 Šestihran č. 39 jednodílný,
s vyhazovačem matek
- 8003082071 Šestihran č. 41 jednodílný,
s vyhazovačem matek
- 9871033070 Obdélník 28 x 21 jednodílný
Jednodílný utahovací nástavec

b. Dvoudílné

- 8003062001 Šestihran č. 39 dvoudílný,
s vyhazovačem matek
- 8003062017 Šestihran č. 41 dvoudílný,
s vyhazovačem matek



Jednodílný utahovací nástavec



Dvoudílný utahovací nástavec

- 8003062005 Obdélník 28 x 21 dvoudílný
Dvoudílný utahovací nástavec

Další utahovací nástavce viz přehled.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zatačečka spojkových šroubů

- 8003182001 31.82 s výstupním vřetenem, bez utahovacího nástavce

Oříšek na vyrážení hákových šroubů

- 8328950130 Pro svršek tvaru K

Podvozek s pryžovými koly

- 8320820002 Pro práci na pevné jízdni dráze

Držák utahovacích nástavců

- 8328900004 K upevnění utahovacích nástavců v blízkosti vřetene

Krycí plachta

- 9000100065 Pro účinnou ochranu před povětrnostními vlivy

Přípravek pro měření momentu

- 8869900006 Přípravek pro měření momentu 86.12+
pro kalibraci zařízení
- 7738960001 Univerzálně nastavitelný přepravní podvozek
(30.73, 30.82RKS, 30.83, 34.01)
- 8321570120V Madla pro přenášení



Podvozek s pryžovými koly



Držák utahovacích nástavců



Oříšek na vyrážení hákových šroubů
8328950130



Přepravní rám (stohovatelný)



Přídavné rukojeti -
8321570120V



Zatačečka spojkových šroubů ROBOLT 31.82