ROCLIP 34.01 Stroj na svěrky

RYCHLÉ A PŘESNÉ OSAZOVÁNÍ SVĚREK, SVĚRKY FC, FCX A FE.

ROCLIP 34.01 se zařízením pro přizdvižení pražce – 8259900030
Příčný podvozek – 8259900008

Montáž a demontáž svěrek Fastclip pro novostavbu i údržbu.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Široké spektrum aplikací
- Různé verze pro svěrky Fastclip typu FC, FE a FCx
- Uvolňuje i velmi silně zkorodovaná upevňovadla

Vysoký denní výkon
- Rychlé přepnutí bez nářadí z režimu zatlačování do režimu vytahování
- Vynikající ergonomie díky ideální poloze těžiště a výškově přestavitelným madlům
- Optimální viditelnost na pracovišti díky osvětlení pomocí LED

Snadná obsluha
- Intuitivní spouštění procesu zpracování svěrky tlačítkem na rukojeti
- Krátká doba přípravy díky snadnému nastavování

Optimální pracovní výsledek
- Ochrana izolátoru díky možnosti přesného nastavení nástavce na svěrky
- Odpadají vícenáklady kvůli výměně poškozených izolátorů
- Snadné a rychlé přizdvižení nízko ležících pražců (volitelně)

ROCLIP 34.01 bez zařízení pro přizdvižení pražce – 8259900029

Detail mechanismu pro přizdvižení pražce

Detail nástroje na svěrky – 8259900030

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	4-taktní benzínový motor	4-taktní benzínový motor
Typ	Honda GX 200	Honda GX 200
Výkon	4,3 kW	4,3 kW
Fast-Clip typ	FC	FC/FCx/FE
Hmotnost zařízení		
Bez mechanismu pro zdvih pražce	od 134 kg	od 163 kg
S mechanismem pro zdvih pražce	od 155 kg	od 170 kg
Hmotnost příčného podvozku	od 46 kg	od 46 kg
Rozměry (D x Š x V)	1950 x 620 x 1010 mm	1950 x 650 x 1010 mm

Další rozchody a varianty motorů na vyžádání.

Nástavce na svěrky:

Vytlačování svěrek
8254220009V Vytlačovací nástavec hladký
8254220019V Vytlačovací nástavec s dorazem
8254220013V Vytlačovací nástavec bez dorazu

8254220009V

8254220019V

8254220013V

Zatlačování svěrek
Pro zařízení bez mechanismu pro zdvih pražce
8254220007V Zatlačovací nástavec pro svěrky délky L = 125 mm
8254220008V Zatlačovací nástavec pro svěrky délky L = 135 mm

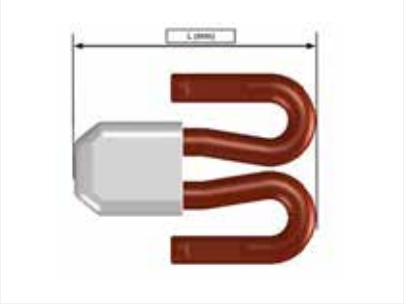

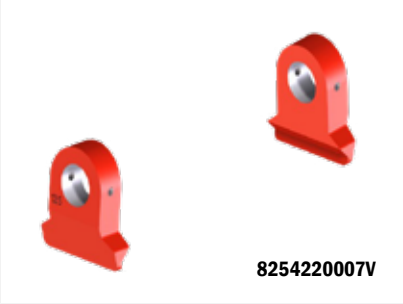
8254220007V

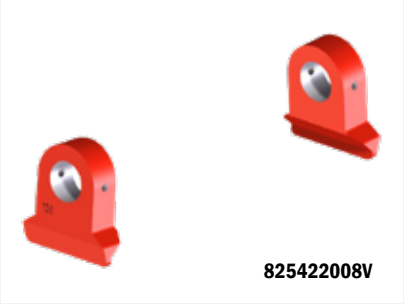
825422008V

Zatlačování svěrek
Pro zařízení s mechanismem pro zdvih pražce
8254220011 V Pro svěrky délky L = 135 mm
8254220012V Pro svěrky délky L = 125 mm

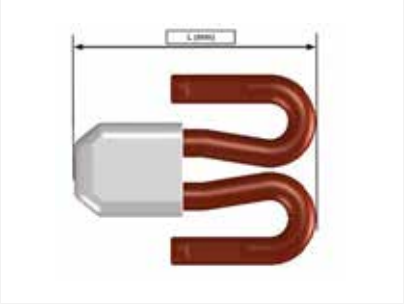

8254220011V

8254220012V

Ostatní příslušenství
8259900008 Podvozek 1435 mm s bednou na nářadí (další verze na vyžádání)
8259910015 Přídavná madla pro přenášení (jen pro zařízení FC / FCx / FE)
9000100065 Krycí plachta tvarovaná

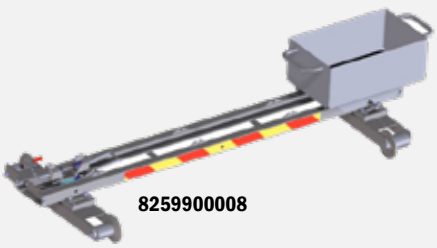
8259900008


8259910015

Krycí plachta tvarovaná