

# RYCHLÉ A PŘESNÉ OSAZOVÁNÍ SVĚREK, SVĚRKY FC, FCX A FE



ROCLIP 34.01 se zařízením pro přizdvížení pražce – 8259900030  
Příčný podvozek – 8259900008

**Zatlačování a vyťahování svěrek Fastclip pro novostavbu i údržbu.**

## VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

### Široké spektrum aplikací

- Různé verze pro svěrky Fastclip typu FC, FE a FCx
- Uvolňuje i velmi silně zkorodovaná upevňovací

### Vysoký denní výkon

- Rychlé přepnutí bez nářadí z režimu vyťahování do režimu zatlačování
- Vynikající ergonomie díky dobře zvolené poloze těžiště a výškově přestavitelným madlům
- Optimální viditelnost na pracovišti díky osvětlení pomocí LED

### Jednoduchá obsluha

- Intuitivní spouštění procesu zpracování svěrky tlačítkem na rukojeti
- Krátká doba přípravy díky snadnému nastavování

### Optimální pracovní výsledek

- Ochrana izolátoru díky možnosti přesného nastavení patentovaného nástavce na svěrky
- Odpadají vícenásledky kvůli výměně poškozených izolátorů
- Snadné a rychlé přizdvížení nízko ležících pražců (volitelně)



ROCLIP 34.01 bez zařízení pro zdvih pražce – 8259900029



Detail mechanismu pro přizdvížení pražce



Detail nástroje na svěrky 8259900030

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	4-taktní benzinový motor	4-taktní benzinový motor
Typ	Honda GX 200	Honda GX 200
Výkon	4,3 kW	4,3 kW
Fast-Clip typ	FC	FC/FCx/FE
Hmotnost zařízení		
Bez mechanismu pro zdvih pražce	od 134 kg	od 163 kg
S mechanismem pro zdvih pražce	od 155 kg	od 170 kg
Hmotnost příčného podvozku	od 46 kg	od 46 kg
Rozměry (D x Š x V)	1950 x 620 x 1010 mm	1950 x 650 x 1010 mm

Další rozchody a varianty motorů na vyžádání.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Nástavce na svěrky:

#### Vytlačování svěrek



- 8254220009V Vytlačovací nástavec hladký  
8254220019V Vytlačovací nástavec s dorazem  
8254220013V Vytlačovací nástavec bez dorazu



#### Zatlačování svěrek

Pro zařízení bez mechanismu pro zdvih pražce



- 8254220007V Zatlačovací nástavec pro svěrky délky L = 125 mm  
8254220008V Zatlačovací nástavec pro svěrky délky L = 135 mm

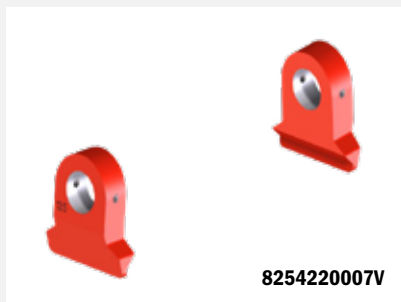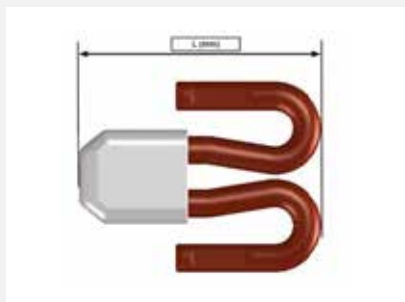

#### Zatlačování svěrek

Pro zařízení s mechanismem pro zdvih pražce

- 8254220011V pro svěrky délky L = 135 mm  
8254220012V pro svěrky délky L = 125 mm

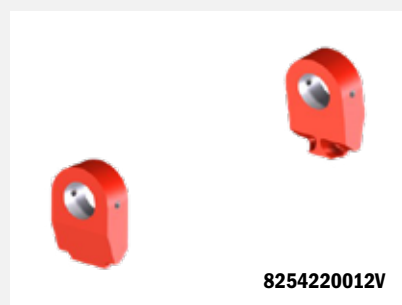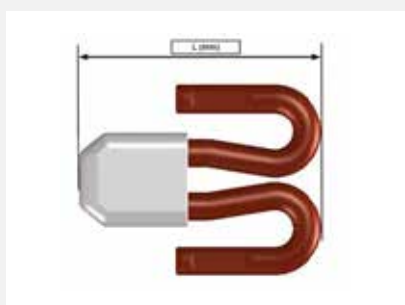

#### Ostatní příslušenství

- 8259900008 Podvozek 1435 mm s bednou na nářadí (další verze na vyžádání)  
8259910015 Přídavná madla pro přenášení (jen pro zařízení FC / FCx / FE)  
9000100065 Krycí plachta tvarovaná

