

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.
Bezpečná přeprava na 4-kolovém podvozku

- K dopravě kolejnic, strojů, nářadí a svrškového materiálu

Volitelné varianty


- Se zajišťovací brzdou na všechna 4 kola nebo bez brzdy
- S klanicemi nebo bez klanic
- K dispozici pro různé rozchody

Provedení 5

- Souprava až 4 vozíků se spojovacími tyčemi



ROLLY 52.16 Provedení 3 s otočným příčným rámem, zajišťovací brzdou a klanicemi - 8005216011

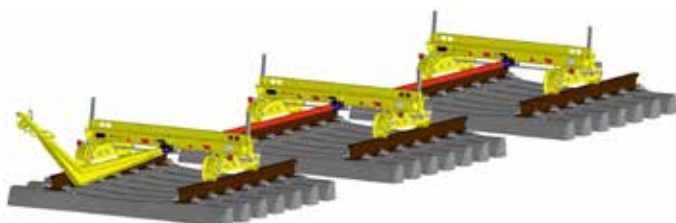

ROLLY 52.16 Provedení 5 s otočným příčným rámem, zajišťovací brzdou a klanicemi - 8269900040

Tažná tyč - 4511850180

Spojovací táhla - 8820032000



ROLLY 52.16 Provedení 5 - Detail přívěsného zařízení

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Proved. 2	Proved. 3	Proved. 5	Proved. 6
základní provedení	bez otočného rámu	s otočným rámem	s otočným rámem nebo bez rámu	s otočným rámem nebo bez rámu
Nosnost max.	15 t	15 t	15 t	15 t
Rozvor	480 mm	480 mm	= rozchod	= rozchod
Délka příčnicku	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Průměr kol	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Max. přípustná rychlost	20 km/h	20 km/h	20 km/h	20 km/h
Rozměry (D x Š x V)	780 x 1900 x 360 mm	780 x 1900 x 493 mm	1734 x 2056 x 390 mm	1734 x 1900 x 390 mm
Hmotnost	od 187 kg	od 252 kg	od 382 kg	od 304 kg
Přívěsné zařízení	bez	bez	2x	bez

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Spojovací tyč pro provedení 5

8820032000 Spojovací tyč 5700 mm

8820032100 Spojovací tyč 4565 mm

5011850001 Spojovací tyč 1500 mm

Další délky na vyžádání.

4511850180 Tažná tyč zalomená, dělitelná, Vlakový hák - Rockinger

8261800005 Zásuvná klanice pro provedení 2, 5 a 6 bez otočného příčného rámu



ROLLY 52.16 Provedení 5 bez otočného příčného rámu, se zajišťovací brzdou - 8269900038