

**K pohánění:**

- ROSTRESS 24.70 Hydraulický napínák kolejnic
- ROTRIM 14.10 Hydraulický seřezávač návarků

**VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.**

- Malé rozměry pro skladování a přepravu
- Ochrana konstrukčních prvků před poškozením
- Rychlý pracovní postup díky automatickému přepínání z nízkotlakého do vysokotlakého rozsahu
- Zamezení špatnému zapojení hadic – hadice nelze zapojit nesprávně
- Použití druhého napínáku kolejnic díky integrovaným odpojovacím ventilům v sadě hadic



ROPOWER 76.02 – 5149900001  
Madla pro přenášení 2-dílná – 5088930001

**TECHNICKÉ ÚDAJE**


	Single	Dual
Pohon	4-taktní benzinový motor	4-taktní benzinový motor
Výkon	2,3 kW	2,3 kW
Napájení stlačeným tlakem	550 bar	550 bar + 670 bar
Rozměry (D x Š x V)	650 x 365 x 395 mm	605 x 365 x 395 mm
Celková hmotnost hydraulického agregátu (bez madel pro přenášení, bez hadic)	od 38,0 kg	od 44,7 kg
Pohon	ROTRIM 14.10	ROTRIM 14.10 + ROSTRESS 24.70
Nouzové ruční čerpadlo	ne	ano (volitelné)

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- 5088930001 Madla pro přenášení 4-dílná  
5088930002 Madla pro přenášení 2-dílná



- 9000860451 Sada hadic  
ROTRIM 14.10 Hydraulický seřezávač návarků  
9000860480 Sada hadic  
ROSTRESS 24.70 Hydraulický napínák kolejnic

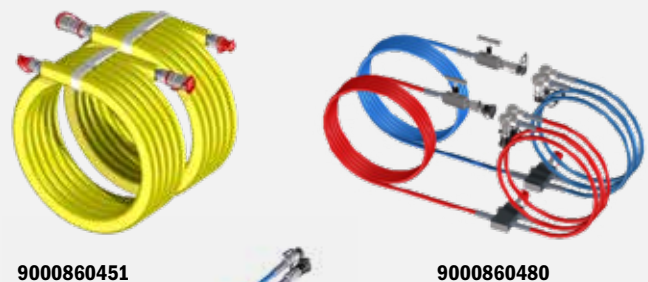

- 5088930003 Rozváděcí blok k provozu dvou napínáků kolejnic (ROSTRESS 24.70)

