

ROGRIND**13.45WBF****Bruska kolejnic**

**LEHKÁ,
KOMPAKTNÍ,
VÝKONÁ**



ROGRIND 13.45WBF – 5159906003 – Vodicí rukojeť vlevo

**K přesnému broušení stykových svarů a k úplné reprofilaci hlav kolejnic.
Použití možné také v oblasti výhybek a k broušení žlábkových kolejnic.**

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Praktické pracovní nasazení, individuální formát

- Snadná výměna brusného kotouče díky systému Quicklock
- Madla nepřesahující obrysy umožňují snadnou přepravu a skladování
- Volitelně: Osvětlení LED (pro provedení se 4-taktním motorem) k optimálnímu osvětlení pracovní oblasti
- Boční stojan k bezpečnému odložení zařízení u varianty s vodicí rukojetí vlevo

Výkonné zařízení, skvělé výsledky broušení.

- Nastavitelná síla odporu ručního kolečka pro určení výšky brusného kotouče
- Odolná nerezová nádrž (pro provedení se 4-taktním motorem)
- Výkonné motory
- Výškově přestavitelná ochrana proti jiskrám
- Stabilní univerzální vodicí systém

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	1-válcový 4-taktní motor	Elektromotor	Dieslový motor
Typ	RGX200	400 V / 50 Hz	Yanmar
Výkon	4,6 kW	2,7 kW	3,5 kW
Hmotnost	od 67 kg	od 61 kg	od 73 kg
Rozvor rolen	850 mm	850 mm	850 mm

MOŽNOSTI INDIVIDUÁLNÍCH KONFIGURACÍ

1. Vodicí systémy

Standardní vodicí systém
Univerzální vodicí systém
Vodicí systém pro žlábkovou kolejnici
Systém pro opracování jeřábových kolejnic
(až do šířky hlavy kolejnice 120 mm)
Vodicí systémy pro malé Vignolovy kolejnice

2. Vodicí rukojeť

Vodicí rukojeť vlevo
Vodicí rukojeť vpravo

3. Rukojeti pro přenášení

Rukojeť pro přenášení vnitřní
Rukojeť pro přenášení vnější
Přenášecí třmen

4. Ruční kolo

Ruční kolo Ø 100 mm
Ruční kolo Ø 160 mm

5. Brusné vřeteno

Brusné vřeteno standardní
Brusné vřeteno zvýšené

6. Sklopná ochrana proti jiskrám

7. Osvětlení pomocí LED

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství brusky

5158930001 Rolnový podvozek (nutné 2 kusy)
5150800002 Výložník
5158931002 Prodlužovací rameno pro hroty srdcovek
5158930004 Jeřábové oko


Hrncové brusné kotouče

9002000690 Ø 150 mm upnutí centrální maticí M20
9002000689 Ø 150 mm upevnění šroubem 4xM8,
Průměr otvoru Ø 115 mm
9002000691 Ø 150 mm upevnění šroubem 4xM8,
průměr otvoru Ø 90 mm
9002000687 Ø 125 mm upnutí centrální maticí M20
9002000688 Ø 125 mm upevnění šroubem 4xM8
9002003605 Ø 125 mm Upevnění centrální maticí 5/8"
9878081000 Ø 90 mm konický pro hrot srdcovek a výhybky,
upevnění centrální maticí M20
(vhodný i pro pojižděnou plochu žlábkových kolejnic)

9002000330 Ø 90 mm válcový pro broušení návarků,
upevnění centrální maticí M20
9000200182 Ocelový kartáč
např. k odrezování kolejnic
(nepoužívat bez centrovací matice)
8931002007 Centrovací matice, upevňovací prvky pro ocelový kartáč



Hrncové brusné kotouče

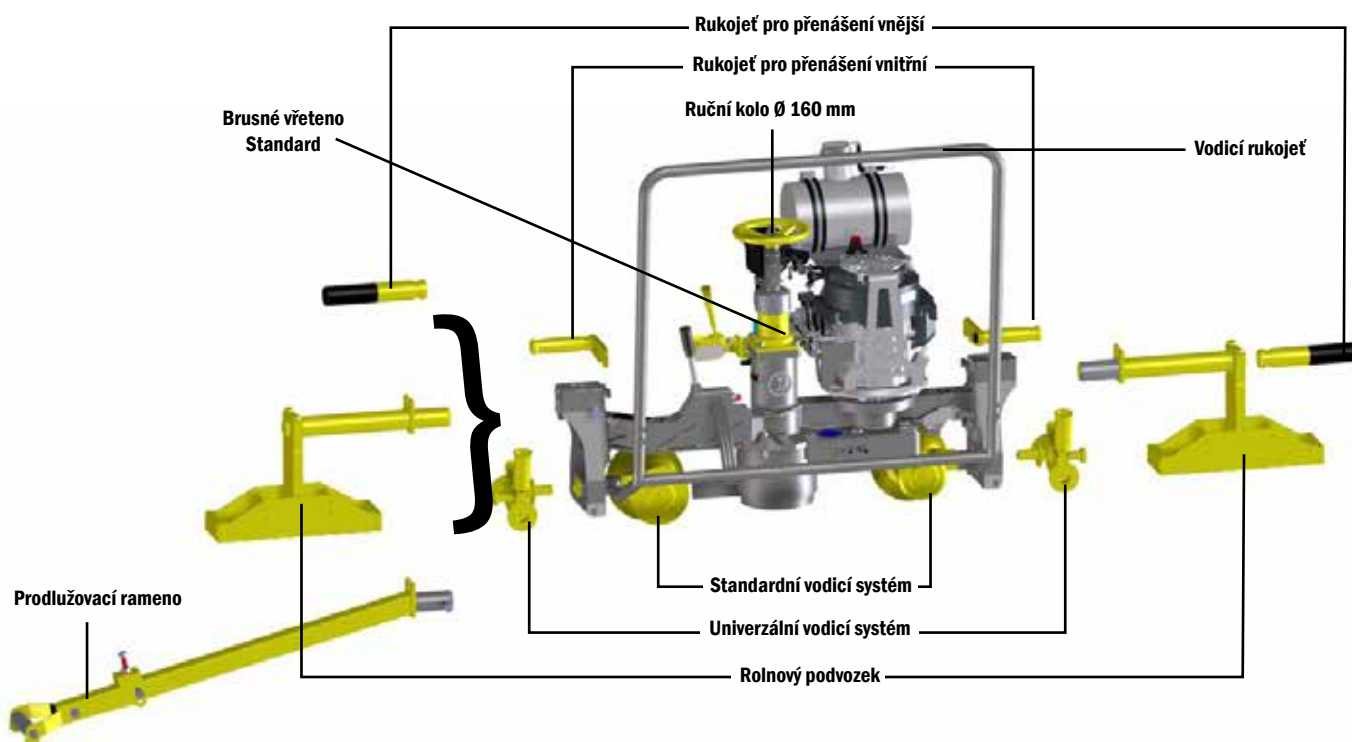

Zobrazení ROGRIND 13.45WBF: Vodicí rukojeť vpravo

Přejete si jiné provedení?
Obráťte se na svého zástupce ROBEL.